

# SF3000C-JQ Series (RoHS 対応品)

三相 3線式 500VAC

減衰特性が10kHz~14kHz: 60dB以上  
14kHz~18GHz: 100dB以上の高性能フィルタです。



## 用途

電波暗室・シールドルーム用

## 仕様

| Part No.        | Rated Current                                                     | Weight | Dimensions [mm] |     |     |     |    |    |       |     |     |                       | fig  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|-------|-----|-----|-----------------------|------|
|                 |                                                                   |        | A               | B   | C   | D   | E  | F  | G     | H   | J   | K                     |      |
| SF3030C-JQ      | 30A                                                               | 11kg   | 470             | 200 | 100 | 450 | 80 | 30 | CTC19 | 500 | M6  | AWG10                 | fig1 |
| SF3060C-JQ      | 60A                                                               | 14kg   | 600             |     | 130 | 570 | 75 | 65 | CTC25 |     |     | AWG6                  | fig2 |
| SF3100C-JQ      | 100A                                                              | 31kg   | 860             | 230 | 180 | 830 | 80 | 80 | CTC39 |     | M10 | MLFC38mm <sup>φ</sup> | fig3 |
| Rated Voltage   | 500VAC max                                                        |        |                 |     |     |     |    |    |       |     |     |                       |      |
| Leakage Current | 3.2A max/500VAC 60Hz (Please use Insulation Transformer together) |        |                 |     |     |     |    |    |       |     |     |                       |      |
| Ambient temp.   | -20 up to 50 Deg. C                                               |        |                 |     |     |     |    |    |       |     |     |                       |      |

fig. 1 (30A)

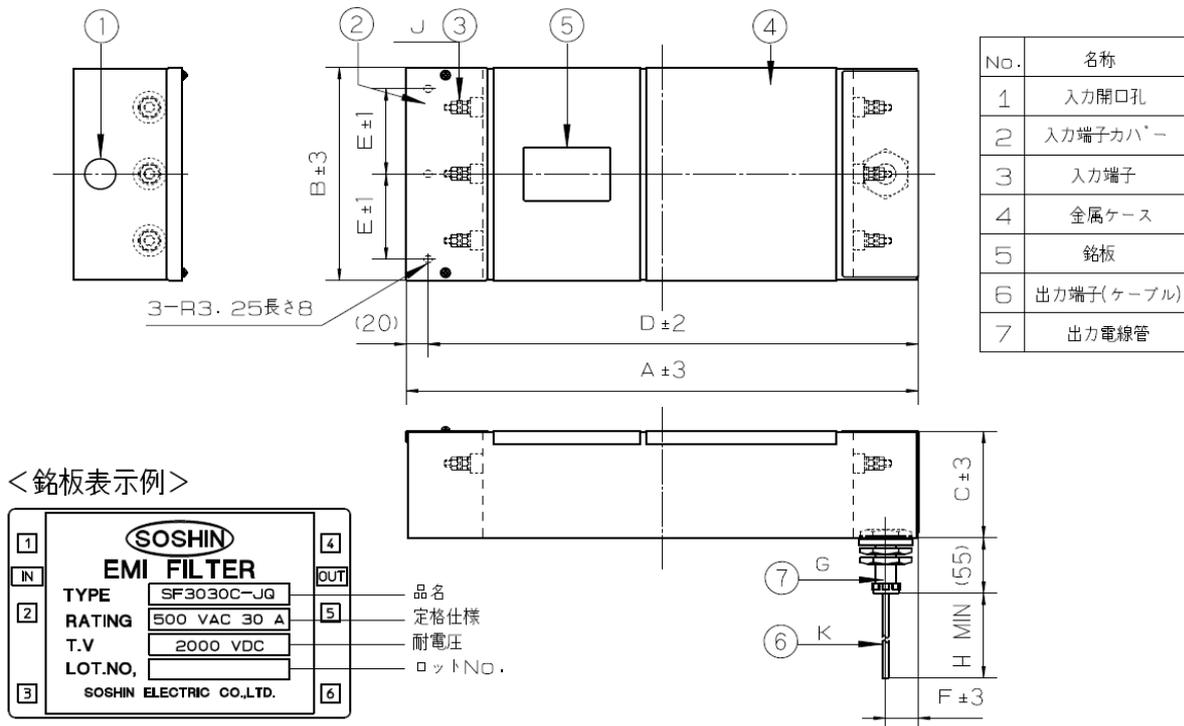


fig. 2 (60A)



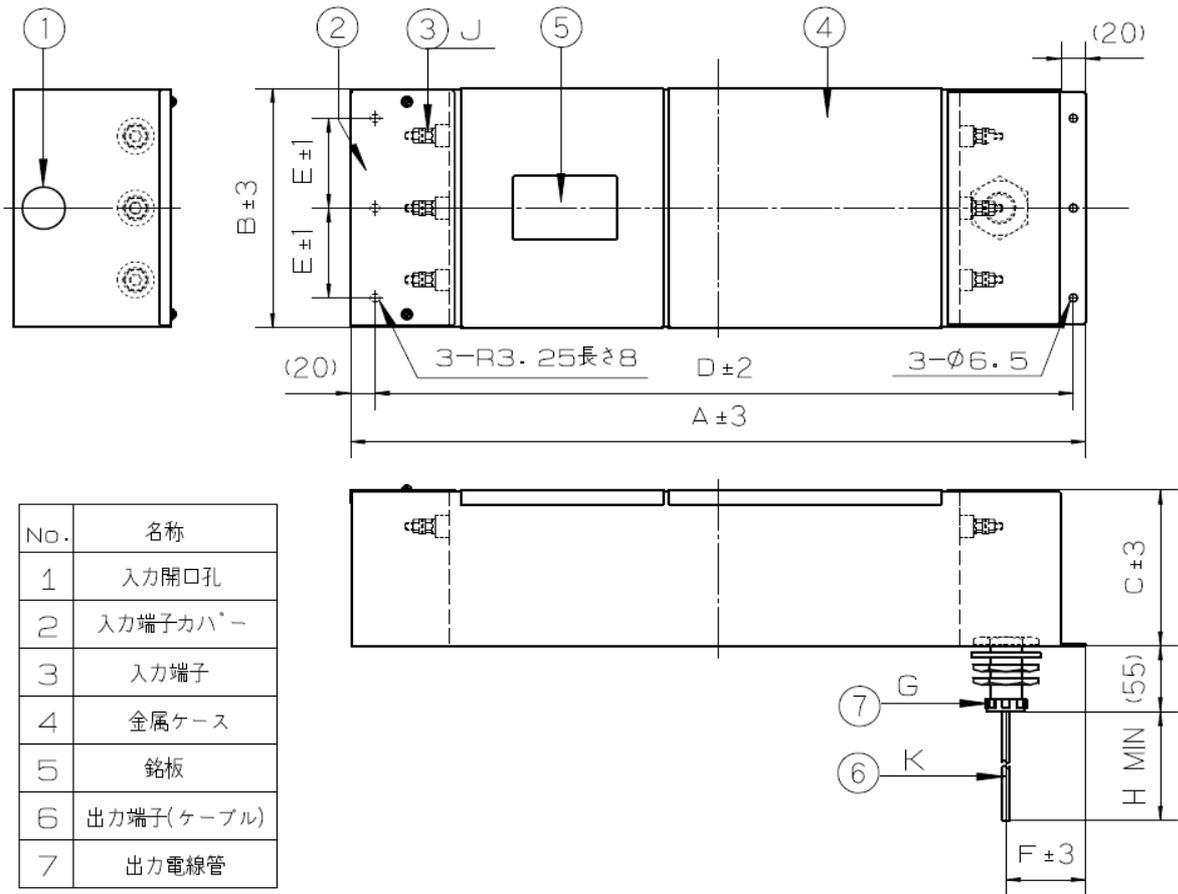


fig. 3 (100A)

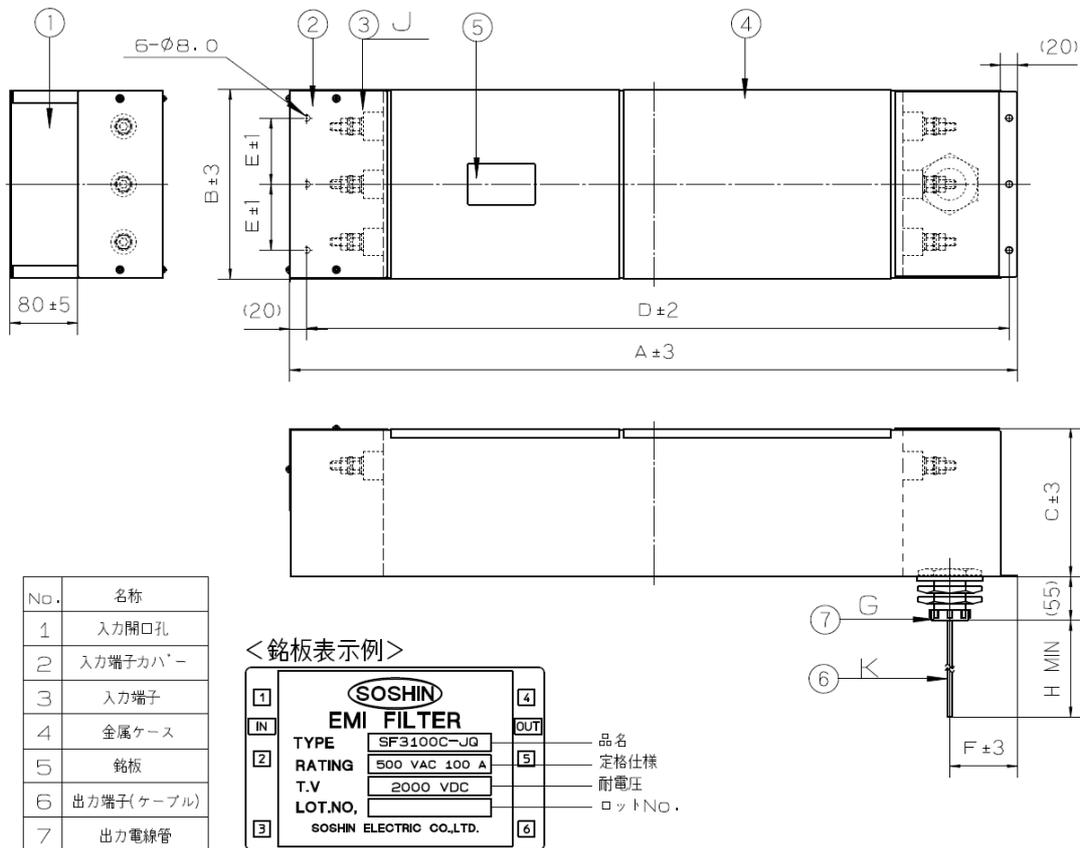

## 代表特性

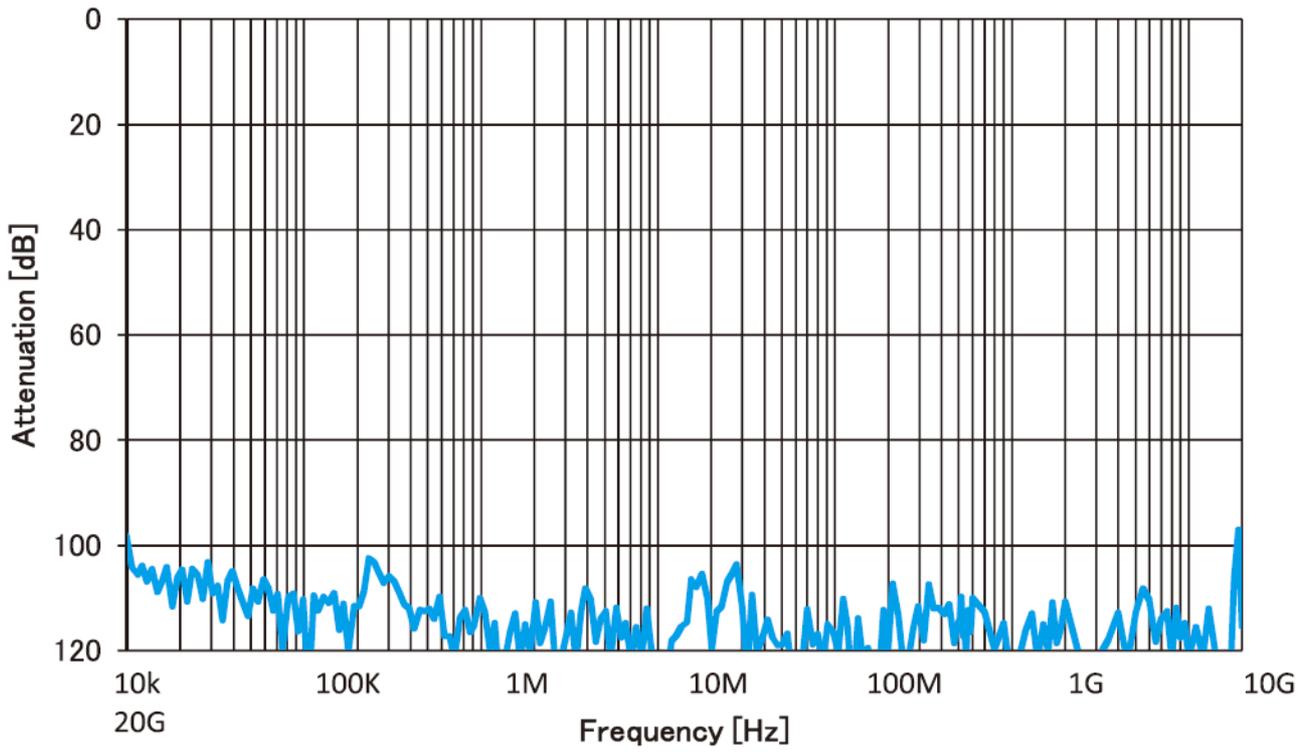

## 回路図

