

## SF2001A-BD Series (RoHS 対応品)

単相 250VAC

電波暗室・シールドルーム用(500KHz-1GHz)



## 用途


電波暗室・シールドルーム信号ライン用

## 仕様


Parts No.	Rated Current	Weight
SF2001A-BD	1A	1.7kg

Rated Voltage	250VAC max
Leakage Current	8mA max 250VAC 60Hz
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C

fig.

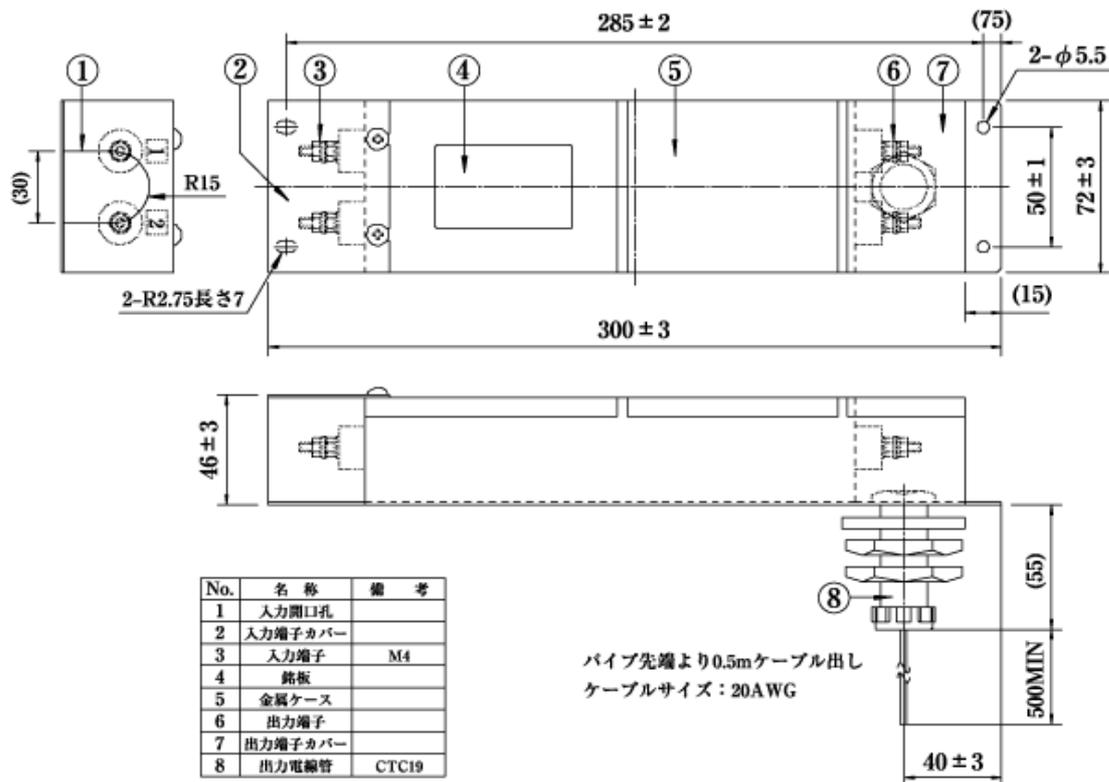

## 減衰特性

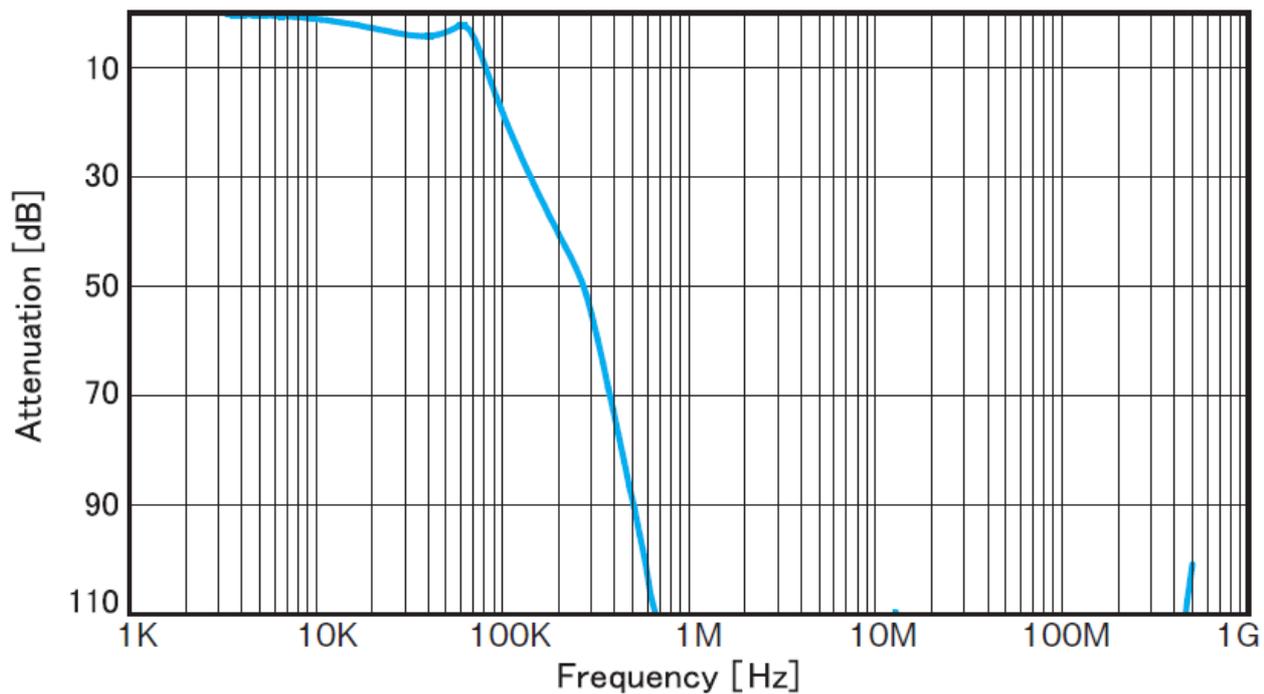

## 回路図

