

NF2000A-UP Series (RoHS 対応品)

単相 250VAC 樹脂ケース仕様、汎用タイプ



UL1283/CSA C22.2 No8(C-UL) (file No.E102708)
EN60939-2 (file No.R50111480)

用途


樹脂ケース仕様、汎用タイプ

仕様


Part No.	Rated Current	Weight
NF2006A-UP	6A	0.3kg
NF2010A-UP	10A	0.3kg
NF2016A-UP	16A	0.3kg
NF2020A-UP	20A	0.3kg
NF2030A-UP	30A	0.3kg

Rated Voltage	250VAC
Leakage Current	0.6mA max 250VAC 60Hz By UL1283

fig.1

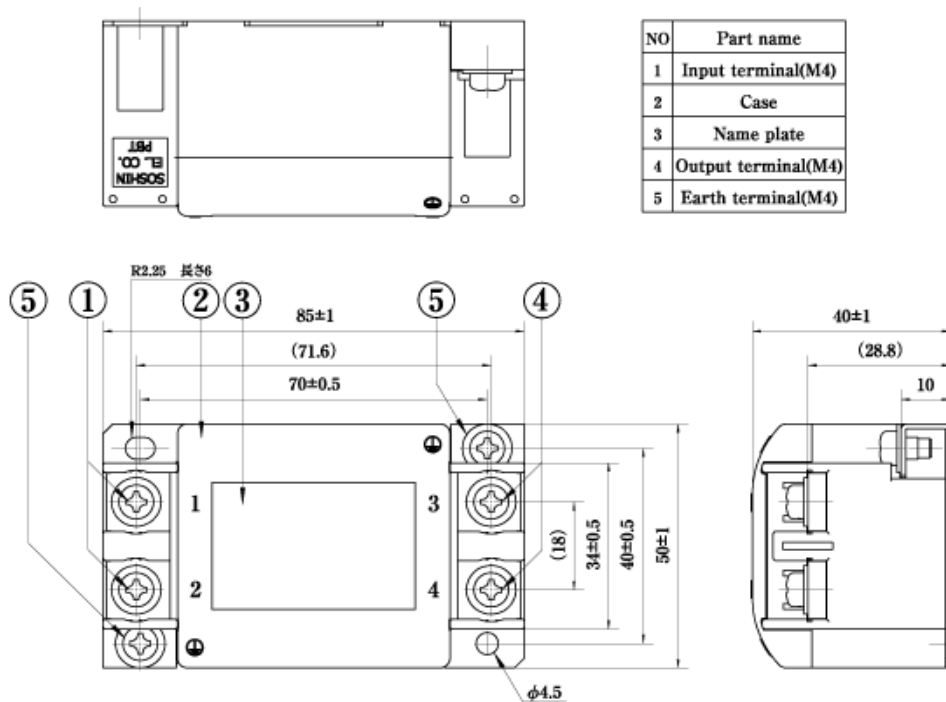

代表特性

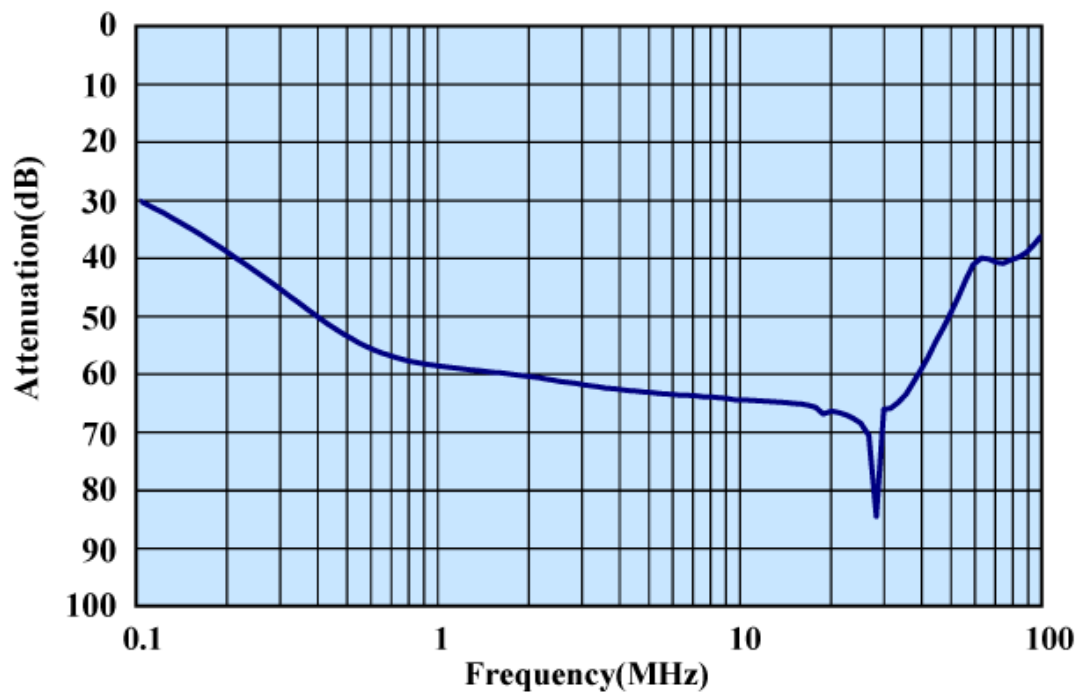

回路図

