

SF2003A-AM1 Series (RoHS 対応品)

単相 100VAC
電波暗室・シールドルーム用(10MHZ-100MHZ)

用途


電波暗室・シールドルーム信号ライン用

仕様

Parts No.	Rated Current	Weight
SF2003A-AM1	3A	0.9kg

Rated Voltage	100VAC max
Leakage Current	2mA max 100VAC 60Hz
Ambient temp.	-20 up to 50 Deg.C


fig.

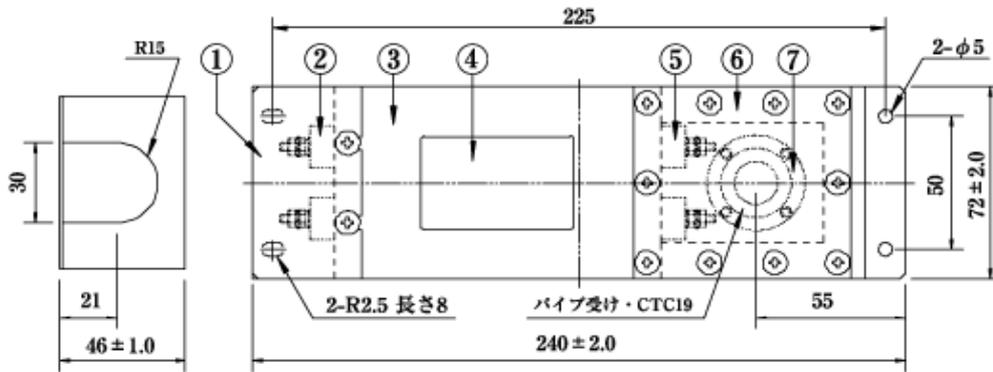

No.	名称
1	入力端子カバー
2	入力端子(M3)
3	金属ケース
4	銘板
5	出力端子(M3)
6	出力端子カバー
7	出力開口部



減衰特性

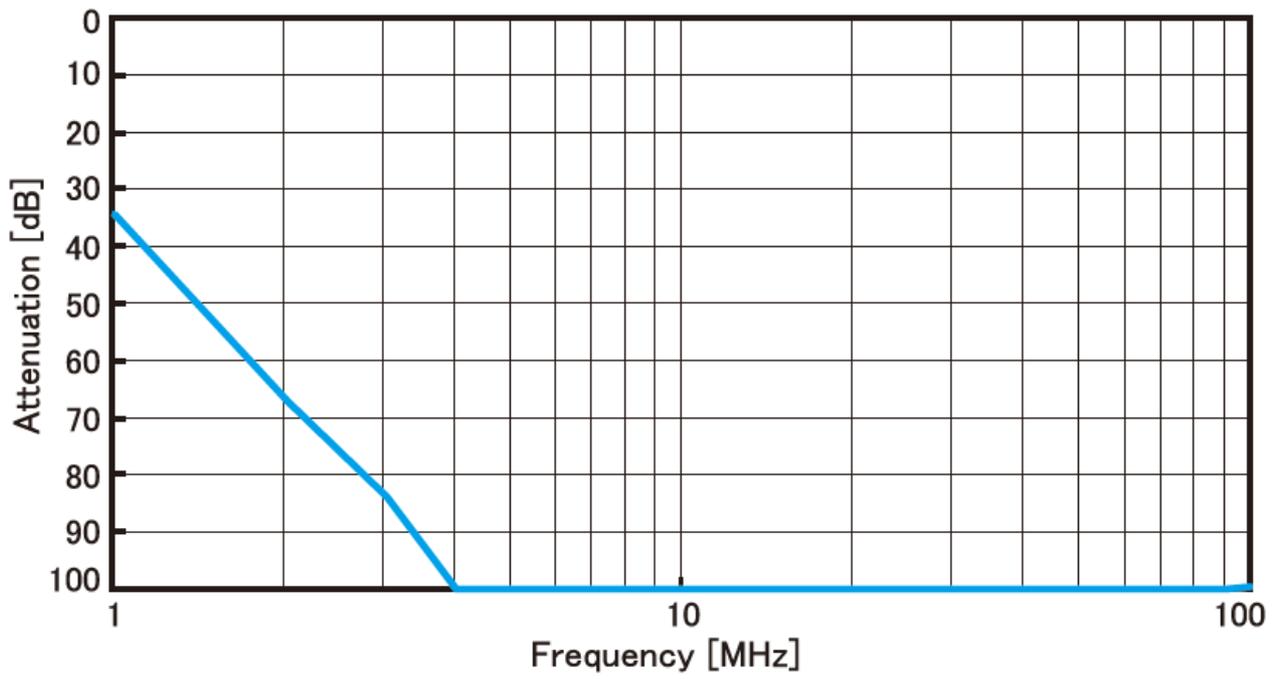

回路図

